


有機 EL デバイス用 乾燥剤 水分ゲッター

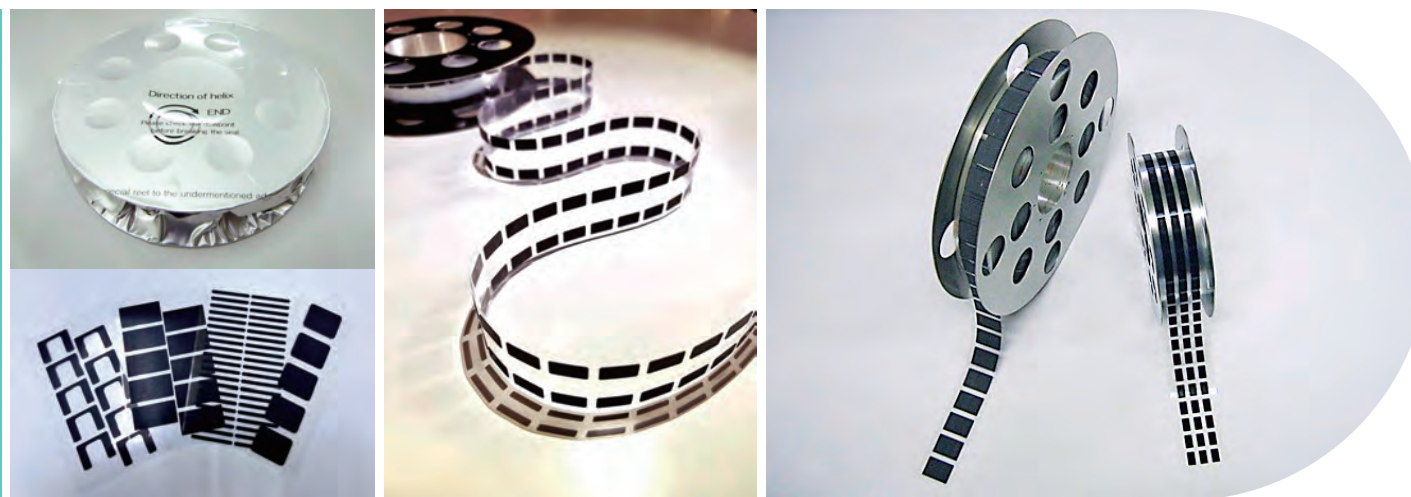

「水分ゲッター」は薄いシート状乾燥剤であり、吸湿能力が極めて高いという特徴を持っているため有機 EL ディスプレイ（OLED）や有機 EL 照明、有機系太陽電池（OPV）など極端に水分を嫌う電子デバイスに好適に使用可能です。

ご要望に応じて形状やサイズが変更でき、片面が粘着処理されているためデバイスへの取り付けが容易で自由度の高い商品です。

また、シリンジディスペンサーによる塗布が可能な「ペースト状乾燥剤」は固定位置の自由度に優れ、更なる製品の小型化に寄与できます。

製品ラインナップ

シート乾燥剤

品種	要約	吸湿性	吸湿剤	厚み (粘着込み)
HD Type	■ 汎用タイプ 低膨張性の乾燥剤です。	速効性	CaO	135～300μm
SF Type	■ 高吸湿 SrO 含有した低膨張タイプ 薄型でありながら、初期吸湿速度を維持し容量も確保しています。	速効性	CaO / SrO	100～250μm
SG Type	■ 高吸湿 SrO 高含有タイプ SF タイプより薄型で高吸湿性を維持した最も吸湿性の高い乾燥剤です。	速効性	CaO / SrO (SrO 高含有タイプ)	100～170μm
LD Type	■ 遅効性 CaO タイプ 大気下で湿気と反応する速効性乾燥剤は、絶乾装置 (Box) が必要となります。 大気下で扱い可能で、有機 EL デバイス以外への使用も可能。	遅効性	CaO	285～460μm

※ 包装はアルミ包材の二重包装で、窒素ガスを封入しています。

※ ご要望に応じた形状やサイズで対応可能です。

※ また生産工程に合わせてリール、シートどちらの形態でも納品できます。

※ LD Type は遅効性ですが、長時間大気下に放置すると失活します。

包材から取り出した後は2時間以内に作業を完了して下さい。

ペースト乾燥剤

・ シリンジディスペンサーによる塗布が可能な乾燥剤です。

・ 固定位置の自由度に優れ製品の小型化に寄与できる乾燥剤です。

ご注意

1. 製品品種と仕様は予告なく変更させて頂く場合がございますのでご了承下さい。
2. 詳細は当社ホームページ又は、下記連絡先へお問い合わせ下さい。

ダイニック株式会社

第2事業部 情報関連販売グループ1

TEL : 03 - 5402 - 3137 FAX : 03 - 5402 - 3149

Email : jouhou_sales1@dynic.co.jp

URL : <https://www.dynic.co.jp>